



Un lunch bag isotherme de belle contenance, bien fermé grâce à ses boutons-pression, que vous pouvez emmener partout avec vous !



Edwige – Miss Cactus

Sac isotherme

Miam

Tutoriel détaillé et patron

Le format du sac isotherme Miam est d'environ : **L** 27 cm x **H** 22 cm x **P** 16 cm

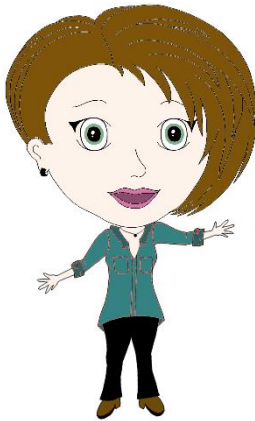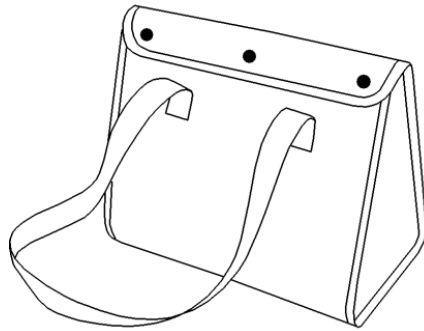

C'est parti ! Suivez-moi dans chaque étape de la confection de votre sac.

Et n'oubliez pas, ce serait un grand plaisir pour moi de voir votre réalisation et de connaître votre avis sur ce tutoriel.

N'hésitez pas à les partager sur :



et



Instagram

en utilisant

[#misscactuscouture](https://www.instagram.com/miss_cactus_couture)
[@miss_cactus_couture](https://www.instagram.com/miss_cactus_couture)

Niveau de difficulté : 2/5 - simple

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Il est réservé à un usage privé et toute utilisation ou reproduction à des fins commerciales est interdite.

www.miss-cactus.com

Table des matières

Fournitures	3
Découpe	3
Pièces du patron	3
Plan de coupe	3
Montage	3
1. Assemblage du corps principal et des anses.....	4
2. Assemblage complet	5
a. Assemblage du Corps principal.....	5
b. Montage des parties Côté	6
c. Assemblage du corps principal et des côtés	7
d. Pose du biais.....	9
3. Pose de boutons pression	10
Patron	11



Fournitures

- Coton enduit (un peu épais) ou toile cirée : 40 cm
- Tissu isotherme : 30 cm
- Biais : 1,70 m
- Sangle de 23 mm : 1,65 m
- 3 boutons pression en plastique (snaps)

Découpe

Les **MARGES de couture** sont **COMPRISES** dans le patron.

Sur le patron, pour chaque pièce, la ligne de découpe est la ligne extérieure (avec une paire de ciseaux dessinée); la ligne de couture est également dessinée à l'intérieur.

Pièces du patron

- A. Corps principal devant x 1 en coton enduit
- B. Corps principal dos x 1 en coton enduit
- C. Corps isotherme x 1 en tissu isotherme
- D. Côté x 2 en coton enduit
- E. Côté isotherme x 2 en tissu isotherme

Plan de coupe



Coton enduit

Tissu isotherme



Montage

Lorsque vous travaillez sur l'endroit du **tissu enduit**, utilisez sur votre machine à coudre un **pied presseur en téflon**, sinon, le pied universel ne glissera pas et l'ouvrage n'arrivera pas à avancer au fur et à mesure de la couture. N'hésitez pas à augmenter la longueur du point également.

Commençons par la face dos du sac :

- Repartez d'un point d'arrêt d'une couture de fond et **piquez la couture d'assemblage de côté** entre le Corps principal dos et un Côté.



- Cousez de la même façon la couture d'assemblage entre le Corps principal dos toujours et l'autre Côté.



Passons sur le côté devant du sac :

- Cette fois-ci, **partez du haut du sac pour bien aligner le bord haut du Côté avec celui du Corps principal devant**. L'ajustement entre les deux épaisseurs de tissu se fait au niveau de l'arrondi.



- Renouvelez cette opération pour la dernière tranche à coudre.

Zone à découper

Echelle
2 x 2 cm

Droit fil

+
Emplacement
pression

+
Emplacement
pression

Couture sangle

